


电话：020-29802209
 传真：020-29802209

网址：www.taijichem.com
 邮箱：tailuck@qq.com

● **产品名称：双酚 A 二缩水甘油醚环氧树脂**

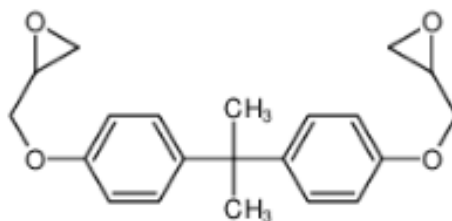

● **产品说明：**环氧树脂是指那些分子中至少含有两个反应性环氧基团的树脂化合物。环氧树脂经固化后有许多突出的优异性能，如对各种材料特别是对金属的黏着力很强、有很强的耐化学腐蚀性、力学强度很高、电绝缘性好、耐腐蚀等。此外，环氧树脂可以在相当宽的温度范围内固化，而且固化时体积收缩小。双酚 A 型环氧树脂是由双酚 A、环氧氯丙烷在碱性条件下缩合，经水洗，脱溶剂精制而成的高分子化合物。因环氧树脂的制成品具有良好的物理机械性能，耐化学药品性，电气绝缘性能，故广泛应用于涂料、胶粘剂、玻璃钢、层压板、电子浇铸、灌封、包封等领域。

● **主要用途：**环氧类涂料

- ◆ 环氧树脂玻璃钢
- ◆ 环氧树脂胶泥、砂浆
- ◆ 环氧树脂整体地坪
- ◆ 环氧-酚醛、环氧-呋喃树脂复合玻璃钢

技术指标：

项目	TJ-DER32
色泽 G	1.0Max
比重 25℃ g/cm ³	约 1.2
环氧当量 g/eq	171-175
粘度 (cps/25℃)	4000-6000
水解氯含量 ppm	<200
Na ⁺ ppm	<5
Cl ⁺ ppm	<5
挥发份 %	<0.1
运输包装信息	200kg 防潮 防晒桶/袋装

● **包装贮存：** 200 公斤装，长期保存至温度为 2-40℃ 的条件下。

● **技术咨询：18620003222**

温馨注意： 任何人不得推定其在本文件下有使用太吉和其它人所拥有的专利的自由。在此提供的信息乃太吉新材根据诚信原则就其所掌握的所有的知识、信息和资信编写。由于在非太吉新材设施上的使用条件超出太吉新材控制，而政府法规可能因地因时而异，买方应自行确定太吉新材的产品是否适合其使用，并确保自己的工作场地、产品使用方法和处理方式符合适用于对买方经营有管辖权的法律、法规、条例和政府的法令。